




## BARRACA IGLU2-3 PESSOAS SUPER ESQUILO 2

**SOBRETETO COM  
COSTURAS SELADAS**



- Sobreteto aluminizado e impermeabilizado para o clima tropical
- Armação em fibra interligada por elásticos (  $\phi$  7.9mm)
- Avanço frontal de 3 posições (fechado, semi-aberto, aberto)
- Ventilação no teto e sobreteto
- Fundo resistente a furos e rasgos
- Estabilizadores laterais para dias com muito vento
- Peso: 3.2kg X Altura 110cm.
- Garantia Trilhas & Rumos contra defeitos de fabricação



Trilhas & Rumos Ind. Com. Ltda-Caixa Postal 92700  
Teresópolis-RJ-Cep.25975-650


Tel.(021)742-9652 Fax:(021)742-5781 e-mail:trilhas@easyline.com.br

## **BARRACA "SUPER-ESQUILO 2 E 4 PESSOAS"**

Atenção: Monte sua barraca uma primeira vez antes de utilizá-la. Não a guarde molhada ou úmida por mais de 24 horas. Em nenhuma hipótese use fogo dentro ou perto da barraca. Abra-a para arejar pelo menos 1 vez por semestre.

1. Feche todos os zíperes.


2. Após escolher um local adequado (livre de pedras, galhos ou possibilidade de alagamento) estenda o fundo da barraca e prenda as quatro extremidades com as estacas de aço (use a argola de baixo, já que a de cima servirá para prender o sobreteto)




3. Encaixe as varetas entre si, formando assim 3 hastes longas para montagem (assegure-se de que cada vareta se encaixe completamente na outra).




4. Separe as 2 hastes de maior comprimento e passe cada uma delas através dos passadores tipo túnel em tecido (ver figura) localizados nos 4 cantos do teto da barraca. Dessa forma as hastes formaráo um "x" entre si. Encaixe a ponta de cada haste nos pontos de fixação localizados nas pontas do fundo da barraca e empurre a armação. Isso formará dois arcos que sustentarão a barraca. Faça essa operação com cuidado para não rasgar o tecido ou rachar as hastes.

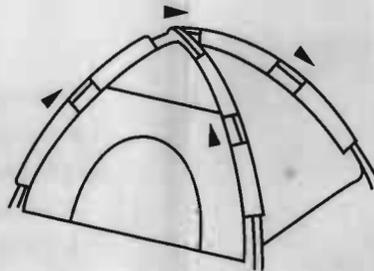

5. Desdobre o sobreteto, pegue a última haste e passe pelos passadores tipo túnel localizados internamente.

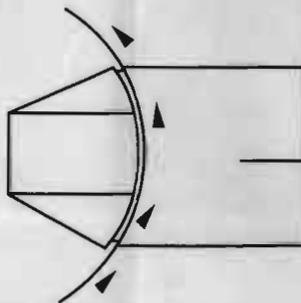

6. Coloque o sobreteto sobre a Barraca já armada e prenda seus ganchos nas argolas do fundo. Encaixe uma extremidade da haste do sobreteto no ponto de fixação do chão e empurre para formar o ultimo arco, formando o avanço da barraca. Procure distribuir o tecido do sobreteto de modo a manter sempre um afastamento do corpo da barraca para não molhar o interior e manter a ventilação.

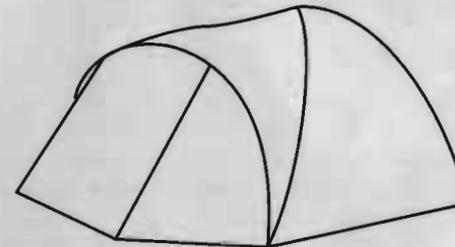

7. O "avanço" do sobreteto pode ser mantido totalmente fechado, parcialmente aberto ou totalmente aberto, dependendo das condições do tempo (calor, chuva, etc...), bastando enrolar e prender nas amarras localizadas perto da armação do avanço.

8. Em caso de locais sujeitos a ventos ou rajadas de chuva, estique o sobreteto também pelos estabilizadores laterais. Utilize para isso as cordinhas e estacas inclusas.